

A3 Konsol på dubbelfalsade plåttak


Stålplåt min 0,6 mm

Tak av zinkplåt min 0,7 mm, aluminiumplåt min 0,8 mm, koppar* min 0,6 mm eller svetsad rostfri plåt 0,4 mm.

*Olämplig kombination pga. galvanisk reaktion vid kontakt mellan materialen.

Plåt, klammer och underlagstak skall vara besiktigat och godkänt för ändamålet av behörig.

Komplett konsol 6216

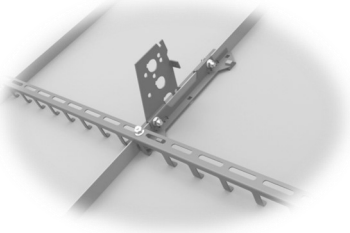

Kan kombineras med snö/iskratta, se C5
Ej godkänd för infästning av livlina

Monteringsanvisning

- Minst tre konsoler/sträcka, max konsol-avstånd 1200 mm.
- De två första och sista konsolerna kan vid förväntad hög belastning ex korta sträckor monteras med halverat c-avstånd.
- Se till att hakarna hamnar under falskanten och drag åt muttrarna till 20 Nm.

Artikelinformation:

6216 Komplett konsol för falsad plåttak:

6211	Konsol	1 st
6212	Falsfäste	1 st
6214	Förstyvningsbleck	1 st

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-199 59