


NOCKREGEL

En modern lättmonterad regelskena i metall.

Ersätter traditionellnockbräda och möjliggör en helventileradnock för såväl nyproduktion som renovering. Universalhöjd som passar alla taklutningar upp till 60 graders taklutning.

- Enkel och lätt montage
- Raknockregel
- Tidsbesparande

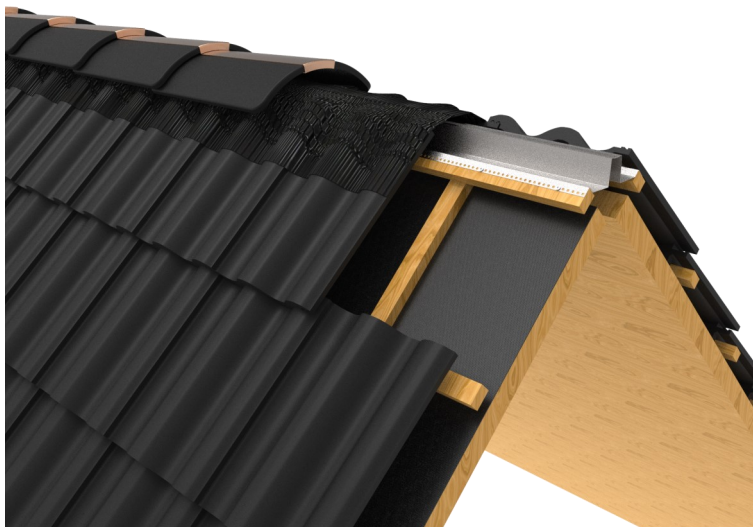

Monteringsanvisning:

1. Vik måttstocken över den tänkta spetsen på ovansida ströläkt och mät ned 50 mm på var sida (över 45 grader; 60 mm) för att sedan snörslå för överkant bärläkt, använd fler mätpunkter om taknocken är svängd.
2. Placera nockregelns ena hålade sida över bärläkten och skruva fast med montageskruv (rostfri 25 mm) på max cc 750 mm. Tryck sedan till regeln på motsvarande sida och skruva lika. Överlappa varje skarv minst 20 mm på resterande reglar.
3. Montera heltäckande nock-valmtätning innan nockpannorna skruvas i regelns rutmönstrade överdel.

Artikelinformation:

Artnr: 151015

Längd: 1,5 m

Antal: 10 st/bunt

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-199 59

20191014