


STRONG ROLL

Diffusionsöppet underlagstak

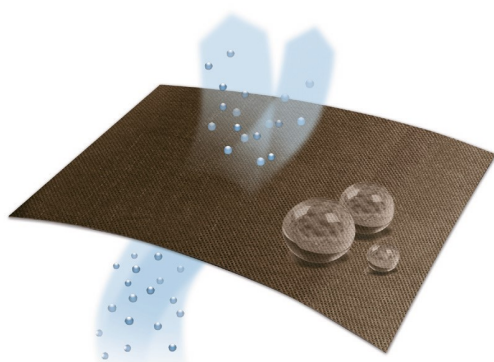

Strong Roll är ett 3-skikts diffusionsöppet underlagstak med dubbla klisterkanter.

Strong Roll är ett lätt och riv starkt underlagstak som monteras direkt på takstolarna ned till 14° taklutning eller som genomtrampningsskydd på spåntak (sticketak). Strong Roll kan ligga an mot isolering utan luftspalt.

Råsponttak skall ha en väl fungerande luftspalt mot isolering och kan därför beläggas med en diffusionstät produkt.

Strong Roll har ett mycket lågt diffusionsmotstånd. Tillåter taket att andas, men ändå fullständigt vattentät. Uppfyller alla krav på genomtrampningsskydd. Hydrofobisk behandlad. CE certifierad för kalla och varma tak.



Artikelinformation:

Artnr: 194000 194020
 Storlek: 50x1,50 m 25x1,50 m
 Förpackning: 20 rullar/pall 24 rullar/pall

Tillbehör:

162022 Butyltejp
 För tätning mellan underlagstak och ströläkt
 162120 Duotejp
 Dubbelsidig tjep som kan användas på alla typer av underlagstäckning
 162220 Repatejp
 Tejp som kan användas för lagning av alla typer av underlagstäckning
 161020 Takmassa
 Limmar, tätar och fogar. För tätning mellan underlagstak och ströläkt

Teknisk data:

Lägsta taklutning:	14°	EN 13859-1
Tjocklek:	0,8 mm	EN 13859-2
Vikt:	180 g/m ²	EN 1849-2
Genomsläpp vattenånga:	0,03 m	EN 20811
Vattenpelare, snitt:	>4000 mm	
Resistens mot vatteninträngning:	W1	
Resistens mot luftinträngning:	<0,3 m ³ /m ² h	
Rivstyrka längsgående:	≥330 N/50 mm	
Rivstyrka tvärgående:	≥230 N/50 mm	
Töjning längsgående:	≥20%	
Töjning tvärgående:	≥20%	
Rivresistens (spik) längs- och tvärgående:	≥150N	
Temperaturresistens:	-40°C till +80°C	
UV-stabilitet:	6 månader	

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se
 tel: 0512-199 59

