

A:1 Konsol för falsade takpannor, 6030 BTG ofalsade lertegel, 6020 LTG

På råspont (min 17 mm eller 12 mm K-playwood)

Max konsolavstånd 1200 mm (minskas på särskilt hårt utsatta ytor/områden)

Konsol 6020 eller **Konsol 6030**, används med Fotplatta 6131. **Monteringssats 6901** räcker till tre fotplattor.




Visar konsol 6020 (ltg) monterad på fotplatta 6131 (råspont)

På bärläkt (min 45x70 mm)

Max konsolavstånd 1200 mm (minskas på särskilt hårt utsatta ytor/områden).

Konsol 6020 eller **Konsol 6030**, används med Fotplatta 6132. **Monteringssats 6901** räcker till sex fotplattor.

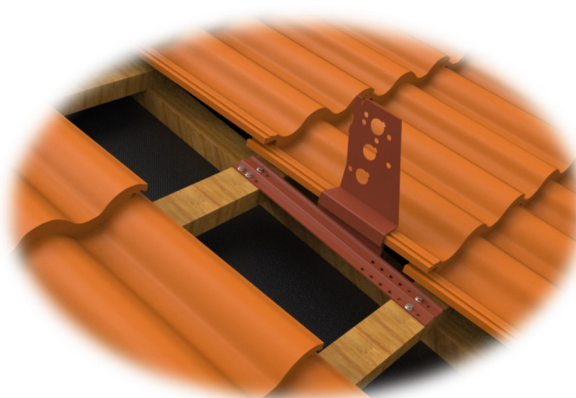

Visar konsol 6030 (btg) monterad på fotplatta 6132 (bärläkt)

Monteringsanvisning på råspont

- Skruva tillfälligt bort konsolmuttrarna och håll ihop konsolen med fotplattan i något av hålalternativen.
- Placera enheten mot råsponten så att konsolen ansluter över takpannan.
- Byt hålalternativ tills placeringen är ok (ca 3 mm mellan konsol och underliggande panna).
- Vid nyproduktion kan nu alla enheter förmonteras enligt denna modell.
- Skruva fast fotplattan med 10 st träskruvar.

Monteringsanvisning på bärläkt

- Skruva tillfälligt bort konsolmuttrarna och håll ihop konsolen med fotplattan i något av hålalternativen.
- Placera enheten på bärläkten så att den nedvikna haken vilar mot övre läkts ovsida och konsolen ansluter över takpannan.
- Byt hålalternativ tills placeringen är ok (ca 3 mm mellan konsol och underliggande panna).
- Vid nyproduktion kan nu alla enheter förmonteras enligt denna modell.
- Skruva fast fotplattan med 3 st träskruv i övre bärläkt (den översta skruven 45 grader lutande) och 2 st skruvar i nedre bärläkt.

Artikelinformation:

Konsol 6020 för ofalsade lerteglpannor
Konsol 6030 för falsade takpannor

Konsol montera med fotplatta 6130 på råsponttak
Konsol monteras med fotplatta 6132 på läkt min 45 x 70 mm

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se
tel: 0512-199 59