


# TAKLUCKA

## För takpannor och profilerad plåttak

Kondensisolerad tillträdeslucka för taklutning 0-45 grader, snö zon 1-3,5. Montagehöjd från u-tak 100-300 mm. Med ut-/invändig låsning samt uppställningsspärr.

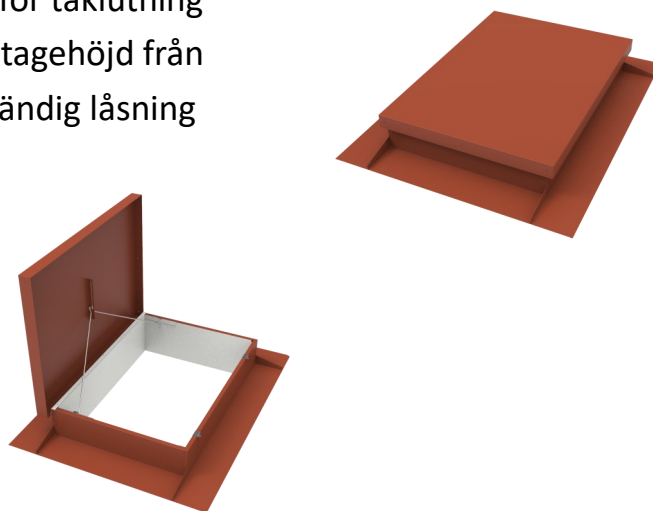

### Monteringsanvisning:

**Eftersträva ståhöjd 1,8 m till överkant på insidan dock minst 1,2 m.**

1. Markera för håltagning med underbeslaget som mall för luckans position mellan två takstolar så att möjligen bara ena sidans takpannor kräver kapning.
2. Montera beslaget mellan papp och undertak, använd tätningsmassa och skruva fast med minst 3 st montageskruv per sida.
3. Montera luckan och justera eller kapa takpannor så att de inte ligger på bakstycket.
4. Lossa ca 10 cm av skyddsfolien längs plissétätningen som klistras fast på bakstycket innan resterande folie avlägsnas, forma tätningen och lägg på de överlappande takpannorna.
5. Träd in profileringslisten i framstyckets spår (formklippt list till 2-kupig betongpanna). För övriga pannprofiler använd den raka listen som skall formklippas till önskad profil. Klipp bort överskjutande längd efter inpassning.
6. Luckan fixeras med 10st 13 mm självborrande montageskruv genom underbeslaget.
7. Montera exenterlåsen för invändig eller utvändig låsning med 4 st 13 mm självborrande montageskruv eller blindnit.

*Luckramen kan vid behov kondensisoleras med 20 mm cellplast (vid särskilt varmt vindsutrymme vintertid). Före godkänd användning skall skyddsräcke monteras runt luckan.*

### Artikelinformation:

Taklucka

701020 svart

701030 t-röd

1 st/kartong

### **TJB Försäljning AB**

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-199 59